



FLASHFORGE JAPAN




FDM **Guider II**
New Design, High Performance

Massive Large & Industrial-grade 3D Printer

Advantages of GuiderII (ガイダーツー)

- 造形サイズが大きくより安定性とスピードが追求しており、産業界のニーズに満たします。
- 5 インチタッチパネルでは分かりやすく図表でアイコンボタンを表示させております。
- 16 の言語パッケージを使用した多言語操作インターフェースが内蔵されております。
- 4 GB のメモリが内蔵され、安定した出力が実現されます。USB フラッシュメモリ、USB ケーブルでの接続。
- LED ストリップライトが内蔵されており、ビックウィンドからプリンティングの進行状況が楽しめます。
- サポートは枝形とライン形から選択し、オートで付けることができます。サポートの編集も手動で自由に行えます。
- 騒音に配慮して従来の3Dプリンターではなかなか表現できない超静音動作が実現されました。

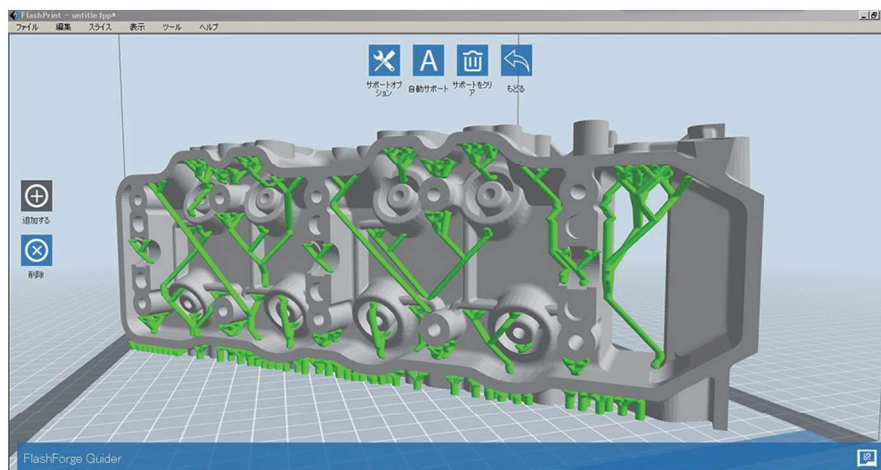

お問い合わせは

正規販売代理店
株式会社エヌエスエス

<https://nssngt.com>

〒198-0024

東京都青梅市新町7-40-8

MAIL: info@nssndt.com

TEL:090-6943-9482(担当:平井)

導入前・導入後の技術相談や

企業・学校・官公庁様のお見積承ります

全省庁統一資格取得済み

企業コード：0000185615



Basic Parameters

メーカー	FLASHFORGE
モデル名 (型番)	Guider II (ガイダーツー) FFG-102
ヘッド数	1
プリントタイプ	FDM (熱溶解積層法)
本体サイズ & 重量	549*490*561 mm, 30Kg
ホットエンド	240 度まで
プラットフォーム	加熱式
プリント最大サイズ	X280*Y250*Z300 mm
造形精度	0.05 mm ~ 0.3 mm
ヘッド経	0.4 mm

Specifications

電源消費電力	AC100-240V, 50/60H, 350W
対応データ形式	3 MF, STL, OBJ, FPP, BMP, PNG, JPG, JPEG 等
PC システム環境	Linux, OSX, Windows 7, 8, 10
ソフトウェア	FlashPrint (日本語)
操作方式	USB ケーブル, USB メモリ, WIFI 接続
対応フィラメント	(経 1.75 mm) ABS, PLA, HIPS, PVA, PP, PET, TPU, 高耐熱性 PLA 等

