




FLASHFORGE JAPAN

日本公式ページ <http://flashforge.co.jp/>


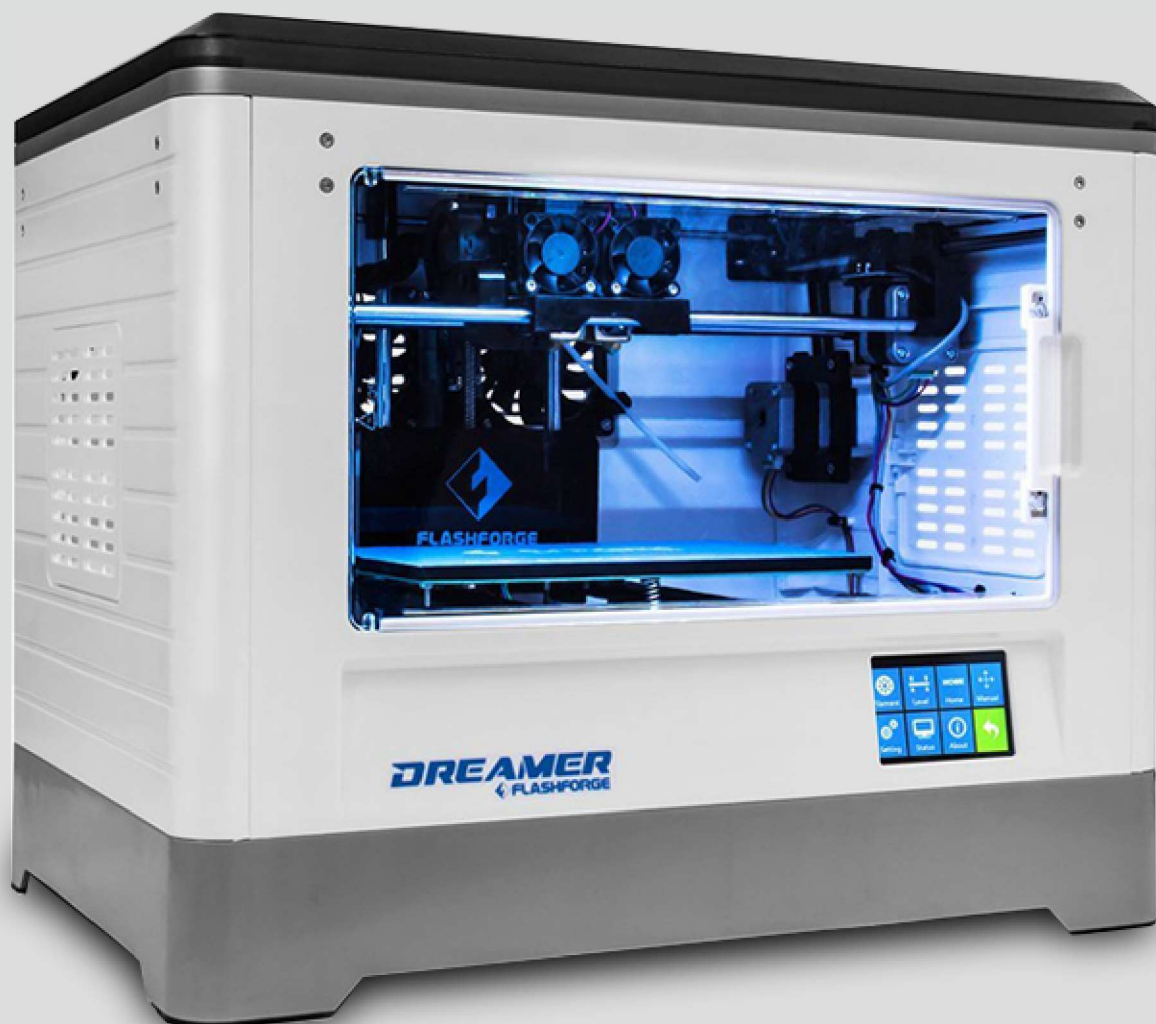


ドリーマー

FDM

Dreamer

Business-Level Desktop 3D Printer

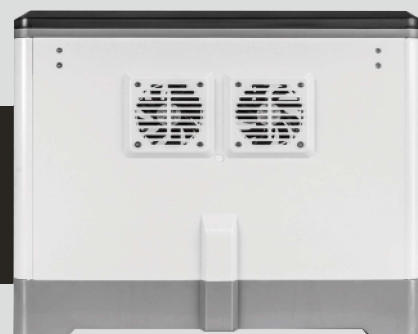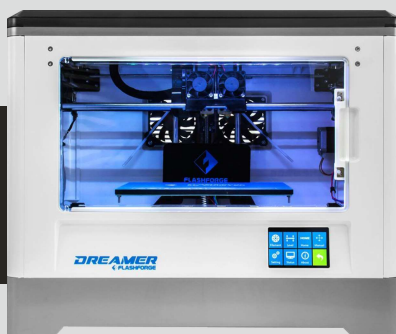



Totally-enclosed Design & Inner Temperature Controlling System, Perfectly Meet Temperature Requirements of Different Filaments.

Advantages of Dreamer (ドリーマー)

- 操作簡単な 3.5 インチタッチパネル
- 独自のソフトウェア (FlashPrint)
- SD メモリカード、USB ケーブル、WIFI サポート
- フィラメントは内蔵されてより清潔に
- デュアルヘッドでは同時 2 色プリントが可能であり、異なる樹脂でのサポート材としてご利用いただけます。
- 通常のフィラメントが使用できる構造の最適化特許取得済みのエクストルーダーであるため、フィラメントとの互換性があります。
- 本体背中に冷却ファンが 2 個、ヘッドにターボファンが設置しており、センサーによって庫内温度をコントロールします。



Flashforge 3D printers are highly rated in
"The 2015 3D Printer Guide" released by 3D Hubs.
Dreamer ranks 8th among plug 'n' play printers.

Basic Parameters

ヘッド数	2
出力方式	熱溶解積層方式 (FDM)
プレジジョン	Z 軸 0.0025mm; XY 軸 0.011mm
位置決め精度	±0.1mm
積層ピッチ	0.3—0.05mm
出力サイズ	W225*D145*H150mm
ノズル直径	0.4 mm
軸の回転スピード	40 — 200mm/s Max
流速	24CC / 1 時間
ホットエンド	250℃まで
プラットフォーム	ABS:110℃~115℃; PLA:50℃

Specifications

本体サイズ	W480 * D400*H 335mm
パッケージサイズ	W565*D430*H535mm
重量	11Kg
カラー	ホワイト
電源&消費電力	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350W
対応ファイル形式	.stl, .obj
対応 OS	Windows, Linux, Mac OSX
言語	日本語、英語等
本体操作	液晶タッチパネル
操作方式	FlashPrint
ソフト	USB ケーブル、SD カード
互換性ソフトウェア	simplify3D, MicroSoft 3D builder(use directly) Slic3r, skeinforge, Cura(Set up before use)

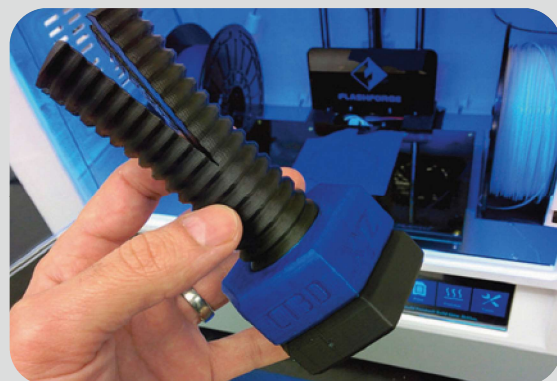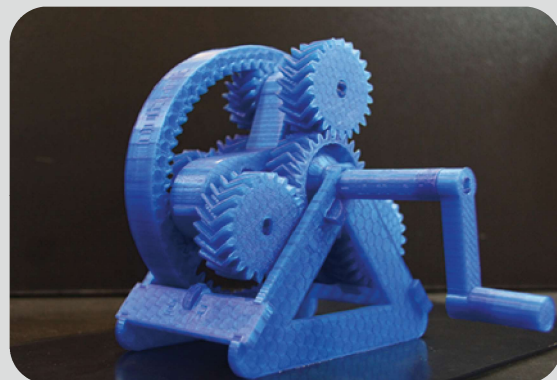

APPLE TREE

DIGITAL FABRICATION

〒556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目5番地9号

TEL : 06-6710-9061 / FAX : 06-6575-9907

Email : info@flashforge.co.jp

総合サイト <http://appletree.jp.net>

3D プリンター <http://flashforge.co.jp>

レーザー加工機 <http://aeonlaser.jp>

APPLETREE株式会社はFLASHFORGEの日本総代理店です。

お問い合わせ <https://nssngt.com>

正規販売代理店

株式会社エヌエスエス

導入前・導入後の技術相談や
企業・学校・官公庁様のお見積り承ります
全省庁統一資格取得済み
企業コード : 0000185615

〒198-0024

東京都青梅市新町7-40-8

MAIL: info@nssndt.com

TEL:090-6943-9482(担当:平井)



※本書に記載されている内容は予告なく変更することがあります。
製品写真または文字の無断転写、転載を禁じます。